

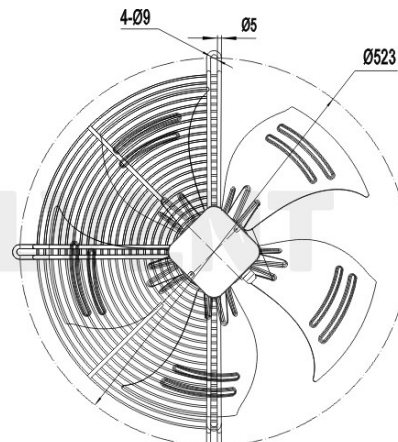



Kierunek przepływu powietrza: ssący

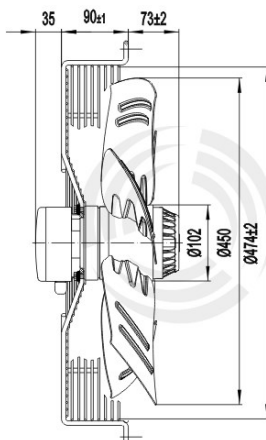

Średnica:	mm	450
Napięcie:	V	400
Częstotliwość:	Hz	50
Przepływ powietrza:	m <sup>3</sup> /h	4500
Obroty:	min <sup>-1</sup>	1350
Pobór mocy:	W	230
Pobór prądu:	A	0,55
Poziom hałasu:	dB(A)	62
Wewnętrzne zabezpieczenie termiczne:	°C	150±5
Stopień ochrony:	IP	54
Zgodność z dyrektywą ERP 2015:		Tak
Sprawność ogólna:	η <sub>stat</sub> A%	30,3
Współczynnik sprawności:		40,3
Waga netto:	kg	7,5
Waga brutto:	kg	8,5
Wymiary transportowe:	cm	50 x 50 x 22

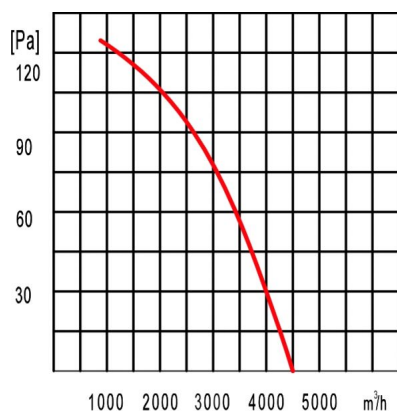

SCHEMAT ELEKTRYCZNY SILNIKA TRÓJ-FAZOWEGO

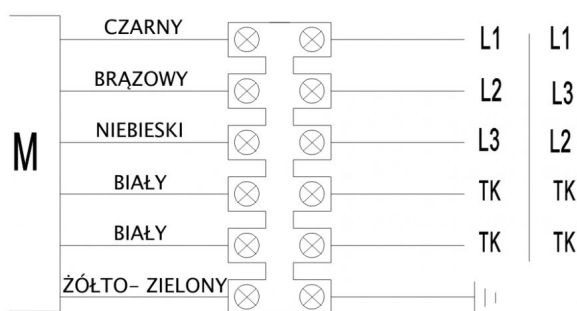

Zdjęcia niektórych produktów mogą się różnić. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym katalogu były poprawne. Ze względu na stały rozwój technologiczny zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.